



TEBBE

Rozmetadla

MS 130, MS 140, MS 240
TS 120, TS 160, TS 240





JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 130



Jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením MS 130, které nabízí nízké těžiště. Přípustné celkové zatížení rozmetadla je 12 000 kg. Sériově je rozmetadlo vybaveno odpruženou ojí a horním závěsem.



Obrázek nahoře: Řetězový dopravník se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t) se stabilními prvky profilu U. Všechny modely MS a TS mají vanovitý tvar a kónickou horní částí. Tím se zlepšují jak nakládání, tak vyprazdňování.

Obrázek vlevo: Rozdružovací válce řady MS jsou standardně poháněny zesíleným 1 1/4" řetězem. Napínání řetězu lze zkontrolovat a napínat při uzavřeném bezpečnostním krytu.

MS 130 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	12 000 kg
Přípustné zatížení oje	2 000 kg
Rozměr korby	6 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	14 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650/65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravové rozmetadlo s BPW nápravou
- > Oj parabolicky odpružená, horní závěs s okem Ø 40 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > Zokruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky otvírané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
- > Ocelové dno
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 1 500 mm).
- > 1 1/4" řetěz pro pohon rozdružovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Pohon rozmetacích stolů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací stoly jsou chráněny opotřebitelnými lopatkami z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdružovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem:
 - Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 140



Díky přípustnému celkovému zatížení 14 000 kg je jednonápravové rozmetadlo s modelovým označením MS 140 ideální rozmetadlem pro velké plochy. Sériově má odpruženou oj a horní závěs.



Rozdružovací válce mají vyměnitelné nože, které jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Díky speciálnímu a komplexnímu zpracování mají nože vždy ostré bříty pro optimální rozdělení materiálu při nízké spotřebě paliva.



Převodovka pro rozmetací stoly má průměr 50 mm a je vybavena volnoběžkou proti přetížení mezi převodovkami.

MS 140 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	6 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	14 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravové rozmetadlo s nápravou BPW
- > Oj parabolicky odpružená, horní závěs s otočným okem Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky ovládané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
- > Ocelové dno
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 1 500 mm).
- > 1 ¼" řetěz pro pohon rozdružovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Pohon rozmetacích stolů s hřídelí o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací stůl je chráněn opotřebitelnými lopatkami z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a klubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdružovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem:
Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

MS 240



Rozmetadlo s tandemovým podvozkem TEBBE MS 240 je na trhu jedinečné. Pouze rozmetadla TEBBE s modelovým označením MS 240 mohou být vybavena pneumatikami o průměru větším než 1,8 m na obou nápravách. Tyto pneumatiky umožňují extrémně nízkou spotřebu energie a zároveň poskytují maximální ochranu půdy. Díky nízké vlastní hmotnosti a nízké nakládací výšce lze tato rozmetadla agregovat i s malými traktory.

MS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	24 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	8 700 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	7 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	20 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 650 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	1. náprava 650 / 65 R 38 2. náprava 580 / 70 R 38

Podvozek

- > Hydraulické odpružení s úrovňovým vyrovnáváním
- > Nápravy BPW, druhá náprava náběžně řízená, první náprava zvedatelná
- > Odpružená oj se závěsem s otočným okem Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2-okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové utěsnění v přední stěně
- > Hydraulicky ovládané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
- > Ocelové dno
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůžovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdrůžovacího ústrojí 1 700 mm).
- > 1 ¼" řetěz pro pohon rozdrůžovacích válců
- > Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
- > Pohon rozmetacích stolů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení s volnoběžkou, rozmetací stoly chráněna opotřebitelnými lopatkami z oceli Hardox tloušťky 8 mm
- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 580 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a klubovým připojením

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu a rozdrůžovacích válců
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
- Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůžovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029





JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 120



Jednonápravové rozmetadlo TS 120 vyniká přípustným celkovým zatížením 14 000 kg. Jeho výkonný rozmetací agregát se dvěma vertikálně uspořádanými rozdrůžovacími válci je ideální pro rozmetání hnoje a dalších materiálů s vysokým podílem slámy.



Rozmetací jednotka, kterou vyvinula společnost TEBBE, zajišťuje dokonalé rozdrůžování rozmetaného materiálu. V závislosti na materiálu se dosahuje šířky rozmetání 8 až 15 m.

TS 120 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	6 000 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	12 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 600 mm
Náprava	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravový podvozek s nápravou BPW
- > Odpružená oj se závěsem s otočným okem Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavňá noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2-okružové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové utěsnění v přední stěně
- > Hydraulicky ovládané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tahovou sílu 24 t).
- > Ocelová podlahová deska
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůžovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdrůžovacího ústrojí 1 800 mm).

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jističem proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůžovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 160



Jednonápravové rozmetadlo TEBBE TS 160 je se svým užitečným objemem 16 m³ ideální pro rozmetání velkého množství materiálu. TEBBE TS 160 zajišťuje rovnoměrné rozmetání při zachování homogenity materiálu.



Obrázek vlevo: Řada má standardně spodní Závěs s otočným okem 50 mm. Komponenty rozmetadla jsou chráněny ochranou před vnějšími vlivy.

TS 160 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměr korby	7 500 mm x 1 450 mm
Rozměry ložné plochy	7 000 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	16 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 600 mm
Náprava	10 šroubů
Pneumatiky	650 / 65 R 38

Podvozek

- > Jednonápravový podvozek s nápravou BPW
- > Odpružená oj se závěsem s otočným okem 50 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2-okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky ovládané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
- > Ocelové dno
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdrůzovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdrůzovacího ústrojí 1 800 mm).

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a kloubovým připojením
- > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
- > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
- Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdrůzovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029



DVOUNÁPRAVOVÉ ROZMETADLO

TS 240



Rozmetadlo s tandemovým podvozkem TEBBE TS 240 je určeno pro rozmetání velkého množství materiálu díky jeho přípustnému celkovému zatížení 24 000 kg užitečnému objemu 22 m³. Navzdory své obrovské velikosti je stejně přesný a snadno ovladatelný jako menší řady.



Obrázek nahoře: Agresivní rozdružovací válce s odnímatelnými, kalenými noži zaručují optimální rozdružování při vyšším výkonu.

Obrázek vlevo: Standardní kryt rozdružovacích válců lze ovládat hydraulicky. Slouží jako ochrana při jízdě po pozemních komunikacích.

TS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení	24 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Rozměry ložné plochy	8 300 mm x 1 450 mm
Výška stěn rozmetadla	1 400 mm
Objem ložné plochy rozmetadla	22 m ³
Výška při nakládání vrchem	2 600 mm
Nápravy	10 šroubů
Pneumatiky	1. náprava 650 / 65 R 38 2. náprava 580 / 70 R 38

Podvozek

- > Hydraulické odpružení s úrovnovým vyrovnáváním
- > Nápravy BPW, druhá náprava náběžně řízená, první náprava zvedatelná
- > Odpružená oj se závěsem s otočným Ø 50 mm
- > Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 rychlostní převodovkou
- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda

- > 2-okruhové vzduchové brzdy
- > Parkovací brzda

Korba

- > Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
- > Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
- > Gumové těsnění v přední stěně
- > Hydraulicky ovládané zadní čelo

Řetězový dopravník

- > Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t).
- > Ocelové dno
- > Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět.

Rozmetací agregát

- > Dva rozdružovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 1 800 mm).

Bezpečnostní zařízení

- > Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení s volnoběžkou a klubovým připojením
 - > Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
 - > Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
- Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení

- > Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr

- > Zelený RAL 6029

SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ROZMETADLA

Speciální výbava

Podvozek

E20013	Oj se závěsem K80
E20019	Oj se závěsem K80
E20040	Nuceně řízená náprava
E20071	Elektrický vážicí systém se 3 senzory
E21045	Pneumatiky 650 / 75 R 32 Michelin MegaXBib
E21149	Pneumatiky 800 / 65 R 32 Mitas AC70 N (s vnější šířkou 3 200 mm)
E21046	Pneumatiky 650 / 85 R 38 Michelin AxioBib
E21148	Pneumatiky 650 / 65 R 42 Alliance 365

Korba

E22015	Hydraulická mezistěna s otevíratelnou výškou 1 500 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22017	Hydraulická mezistěna s otevíratelnou výškou 1 700 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22016	Hydraulická mezistěna s otevíratelnou výškou 1 800 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně
E22031	Kryt hraniční rozmetání, hydraulický, na levé straně
E22035	Kryt hraniční rozmetání, hydraulický, na pravé straně
E22040	Ochranné plastové kryty na bočnicích proti poškození při nakládání shora
E22050	Vnitřní plastový kryt proti poškození zadních hydr. otvíraného čela
E22060	Dvojitý řetěz pro pohon rozdružovacích válců
E22070	Pracovní světlo LED, (1 ks)
E22080	Nástavky 350 mm, z oceli, 17 m³
E22090	Nástavky 350 mm, z oceli, 25 m³
E24200	Sada výstražných světel: Obrysové, poziční světlo červené, bílé, žlutý výstražný maják

Ovládání

E24010	Elektrický terminál pro ovládání řetězového dopravníku s automatickým jištěním otáček rozdružovacích válců
E24020	Elektrický terminál pro ovládání řetězového dopravníku, hydr. mezistěny a zadního hydr. čela s automatickým jištěním otáček rozdružovacích válců
E24040	Přídavná funkce pro E24020: elektrické ovládání hydraulického krytu pro hraniční rozmetání
E24100	Měřidlo provozních hodin
E24105	Kabeláž pro rozhoz materiálu dle rychlosti stroje
E24106	Terminál ISOBUS s dotykovým displejem
E24108	Modul CAN-BUS pro vážicí systém (pouze v kombinaci E20071 + E24105)
E24120	Digitální ukazatel výsuvu hydraulické mezistěny
E24400	Automatické mazání řetězů
E24410	Centrální mazací místo pro 17 / 18 mazacích míst rozmetadla
E24500	Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E24510	Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E24511	Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení)
E99902	Vývodový hřídel Walterscheid PWE 580



PŘEHLED

	MS 130	MS 140	MS 240	TS 120	TS 160	TS 240
Podvozek						
E20013	.					
E20019		.	.	.	.	.
E20040			.			.
E20071		.				
E21045	.	.		.	.	
E21149	.	.		.	.	
E21046	.	.		.	.	
E21148	.	.		.	.	
Korba						
E22015	.	.				
E22017			.			
E22016				.	.	.
E22031	.	.	.			
E22035	.	.	.			
E22040	.	.	.	.	.	.
E22050	.	.	.			
E22060	.	.	.			
E22070	.	.	.	.	.	.
E22080		.				
E22090			.			.
E24200	.	.	.	.	.	.
Obsluha						
E24010	.	.	.	.	.	.
E24020	.	.	.	.	.	.
E24040	.	.	.			
E24100	.	.	.	.	.	.
E24105	.	.	.			
E24106	.	.	.			
E24108		.				
E24120		.	.			
E24400	.	.	.			
E24410	.	.	.	.	.	.
E24500			.			.
E24510	.	.				
E24511				.	.	
E99902	.	.		.	.	

Vaše nejrychlejší cesta k dokonalému servisu

Náš **Servis náhradních dílů** – aby Váš stroj byl vždy připraven vyrazit do akce.

Excelentní servis náhradních dílů ve firmě TEBBE je pro naše zákazníky opravdovou jistotou. Přímou na skladě pro Vás udržujeme zásobu „veškerých“ dílů. Přitom se samozřejmě jedná o originální náhradní díly, které se používají při sestavování stroje. Proto jsou stroje téměř okamžitě připraveny pro další nasazení. Výborná dostupnost dílů se týká i starších modelových řad, pro které držíme neustále vysokou dostupnost náhradních dílů.

Náhradní díly, které nepocházejí z naší vlastní výroby, jako například kola, můžeme dodat rovněž v nejkratších možných dobách. V našem servisu náhradních dílů pracují výlučně experti, kteří o strojích mají detailní technické znalosti a kteří jsou schopni s naprostou přesností lokalizovat a identifikovat každý požadovaný díl – kompetentně a spolehlivě.

Servisní horká linka – Nonstop přístup k našim službám.

V případě problémů u společnosti TEBBE nemusíte čekat! Pro naše zákazníky existuje servisní horká linka, která nabízí telefonickou okamžitou pomoc – klidně i tehdy, když se zrovna nacházíte někde na poli. Naši kontaktní partneři se v mechanice a elektronice veškerých strojů vyznají naprosto detailně. Velká část dotazů se již zvládne vyřídit přes telefonickou podporu. Pohotovost a připravenost reagovat na zavolání neustává ani o víkendech, čímž jsme pro vás v případě potřeby k zastížení každý den.

Kontakt

PEKASS a.s.

Přátelství 555


104 00 Praha 10

mobil: +420 773747839

email: vit.polak@pekass.eu

web: www.pekass.eu

ROZMETADLA OD TEBBE— VŽDY PŘIPRAVEN VYRAZIT DO AKCE.

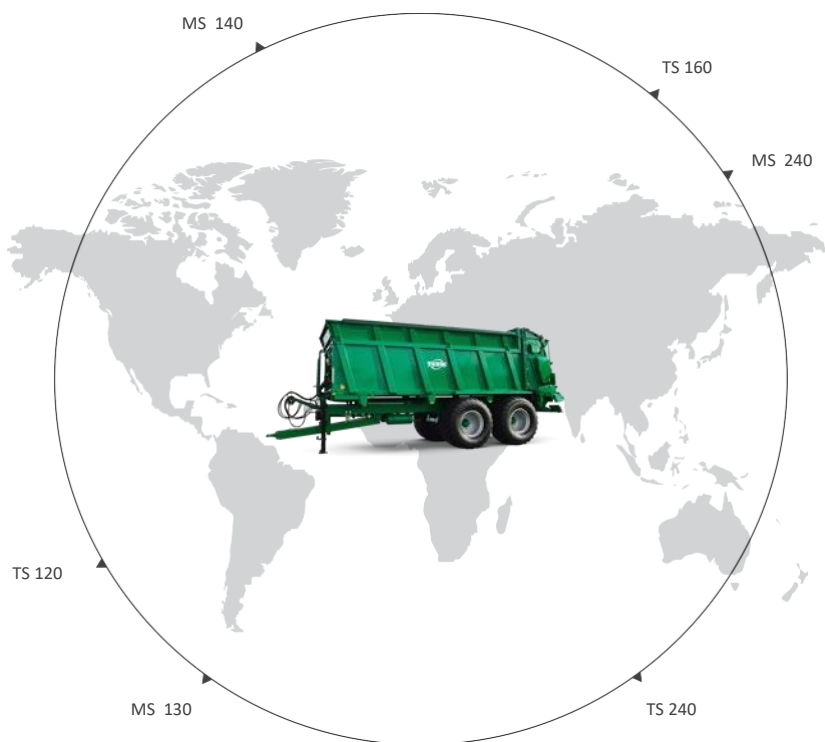

Efektivita, rychlost a flexibilita jsou klíčovými faktory pro moderní zemědělské činnosti, a proto je v zemědělství potřeba výkonných rozmetadel, která dokážou bez problémů zajistit roční výkon od 5 000 m³ do 500 000 m³. Stroje, jejichž vynikající konstrukce si snadno poradí i s těmi nejnáročnějšími podmínkami. Rozmetadla Tebbe MS/TS od společnosti TEBBE splňují všechny tyto požadavky.

V celé Evropě, zemích bývalého Sovětského svazu, Africe a Severní Americe jsou rozmetadla společnosti TEBBE preferovanou volbou bez ohledu na klimatické podmínky nebo půdní situaci.

Modelové řady TEBBE MS a TS patří mezi rozmetadla se sníženou ložnou plochou a tím dosahuje nízkého těžiště stroje. Rozdíly mezi modely spočívají v rozmetacím ústrojí. Zatímco řada TEBBE MS má 2 rozmetací stoly a 2 horizontálně uložené rozdrůžovací válce, řada TEBBE TS využívá 2 vertikálně umístěné rozdrůžovací válce.

