

TX 7800 S

TX 7800 S

Výrobce: Antonio Carraro

Dostupnost: na dotaz

Profesionální a spolehlivé traktory založené na osvědčené technologii. Nejmodernější technologie vstřikování zaručuje nízkou spotřebu při vysokém výkonu. Určené k běžným zemědělským pracím na rovině i svahu.


Kontakt

David Procházka

produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu

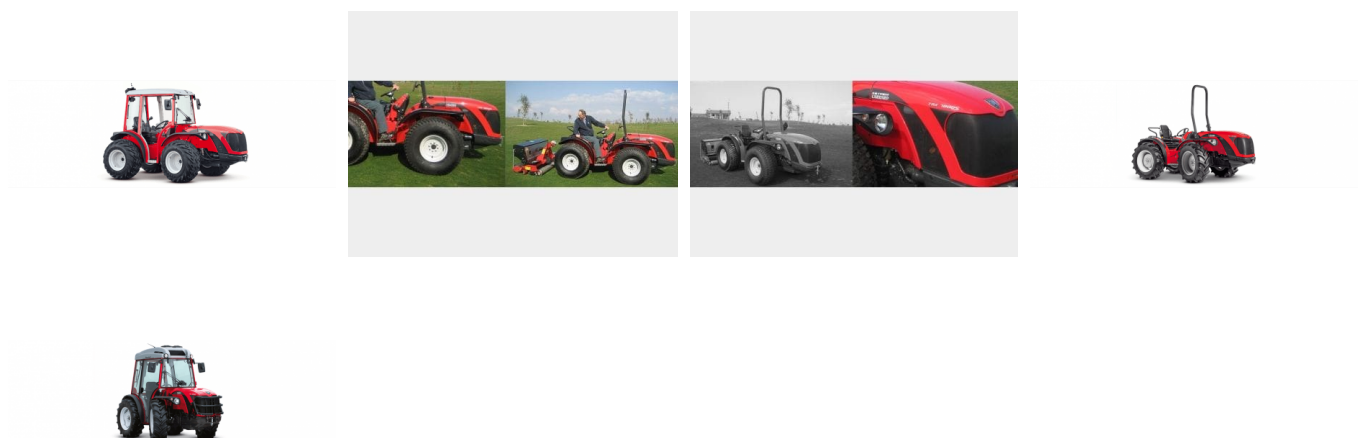

Podrobný popis

Profesionální a spolehlivé traktory založené na osvědčené technologii. Nejmodernější technologie vstřikování zaručuje nízkou spotřebu při vysokém výkonu. Určené k běžným zemědělským pracím na rovině i svahu. Díky dokonalému rozložení hmotnosti a 4 isodiametrickým kolům zaručují tyto stroje dokonalý styk kol se zemí ve všech podmínkách a minimální zhutnění půdy. Pohon předních kol může být kdykoli odpojen.

Model	TX 7800 S	
Podvozek	ACTIO, 4 stejná kola, řiditelná náprava	
Motor	Vznětový s přímým vstřikováním a s protiběžným vyvažováním	
Emisní předpis	Stupeň 3A	
Zdvihový objem (cm ³)	3 319	
Výkon (kW/k)	52 / 71	

Počet otáček	2 500										
Točivý moment (Nm/ot)	236 / 1 600										
Chlazení	Voda										
Objem nádrže (l)	60 / 50										
Převodovka	Synchronizovaná 32rychlostní, 16 vpřed a 16 vzad										
Vývodový hřídel	Zadní nezávislý hřídel, synchronizovaný na 540 ot. s elektrohydraulickým vypínáním										
Profil koncovky	1 a 3/8 s 6ti drážkami, lehké připojování										
Spojka převodovky	Mechanicky ovládaná										
Odpoj. pohonu předních kol	Vpředu, elektrohydraulické ovládání										
Hydraulické zdvihací zařízení	3bodový závěs kat. 1										
Nosnost (kg)	2 150										
Provozní tlak (bar)	140										
Řízení	Hydraulické s 2 válci										
Brzdy	Provozní brzdy vpředu a vzadu kotoučové ovládané hydraulicky v olej. lázni, parkovací brzda										
Plošina	Silentbloky										
Pneumatiky	250/80-18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	320/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15	280/85 R20	340/65 R18	
Vnější šířka (mm)	1 380	1 445	1 460	1 410	1 420	1 460	1 690	1 690	1 415	1 485	
Světlá výška (mm)	286	298	286	320	275	330	282	242	341	300	

Hmotnost (kg)	se stabilizátorem: 2 070 - 2 170, s rámem: 2 120 - 2 220, s kabinou: 2 210 - 2 310	
--------------------------	--	--