


Výrobce:

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

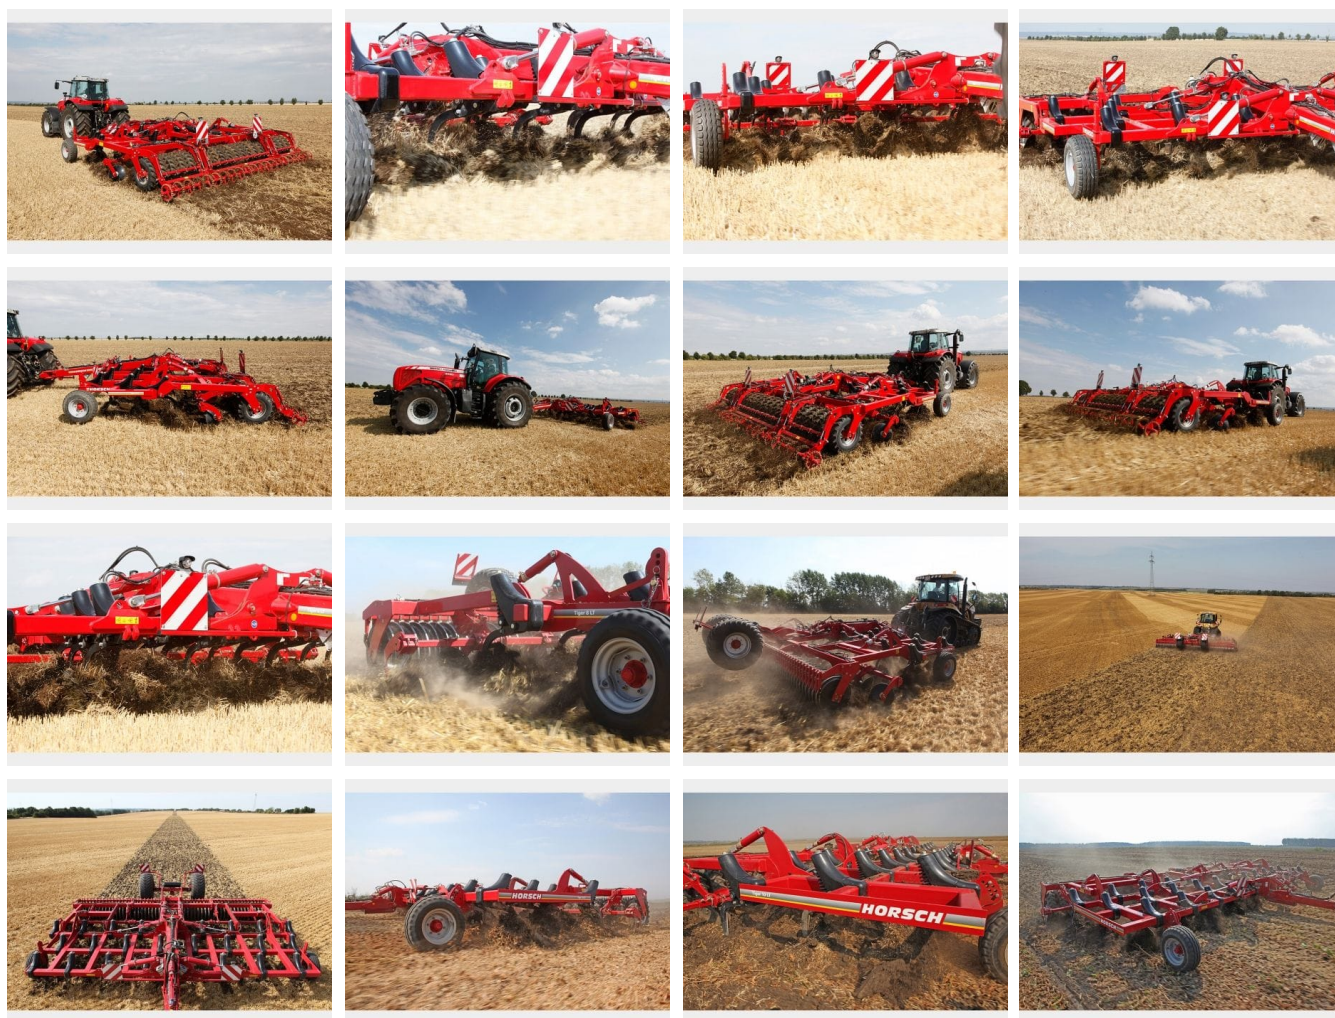

Podrobný popis

Tiger LT je určen nejen pro zpracování strniště, ale i pro hluboké, základní zpracování půdy. Vyznačuje se nízkým tahovým odporem oproti Tiger AS. Tiger LT má 3-řadou konstrukci rámu, rozteč radliček 30 cm a světlost rámu 85 cm. Pracovní orgány TerraGrip jsou bezúdržbové, jištění proti přetížení pružinou. Ve standardní výbavě je pneumatikový pěch, který má 5x větší přítlak, než je hmotnost pěchu. Tiger LT je možno vybavit urovňovacími talířemi pro rovnoměrné zarovnění půdy před pěchem a také pěchem TopRing pro efektivní přípravu setového lůžka.

	Tiger 5 LT	Tiger 6 LT	Tiger 8 LT	Tiger 10 LT
Pracovní záběr (m)	4,8	6	7,5	10,2
Transportní šířka (m)	3	3	3	5

Transportní šířka (m)	3,3	3,7	4	4,9
Délka (m)	7,05	7,05	7,05	6,7
Hmotnost (t)	5,5	6,35	7,7	10,2
Počet radliček	15	19	25	34
Vzdálenost radliček (cm)	96	95	90	90
Rozteč radliček (cm)	32	31,5	30	30
Světlá výška (mm)	850	850	850	850
Potřebný výkon (KW / HP)	150-270 / 200-370	175-295 / 240-400	220-370 / 300-500	295-440 / 400-600