


Výrobce:

Kontakt

Dostupnost: na dotaz

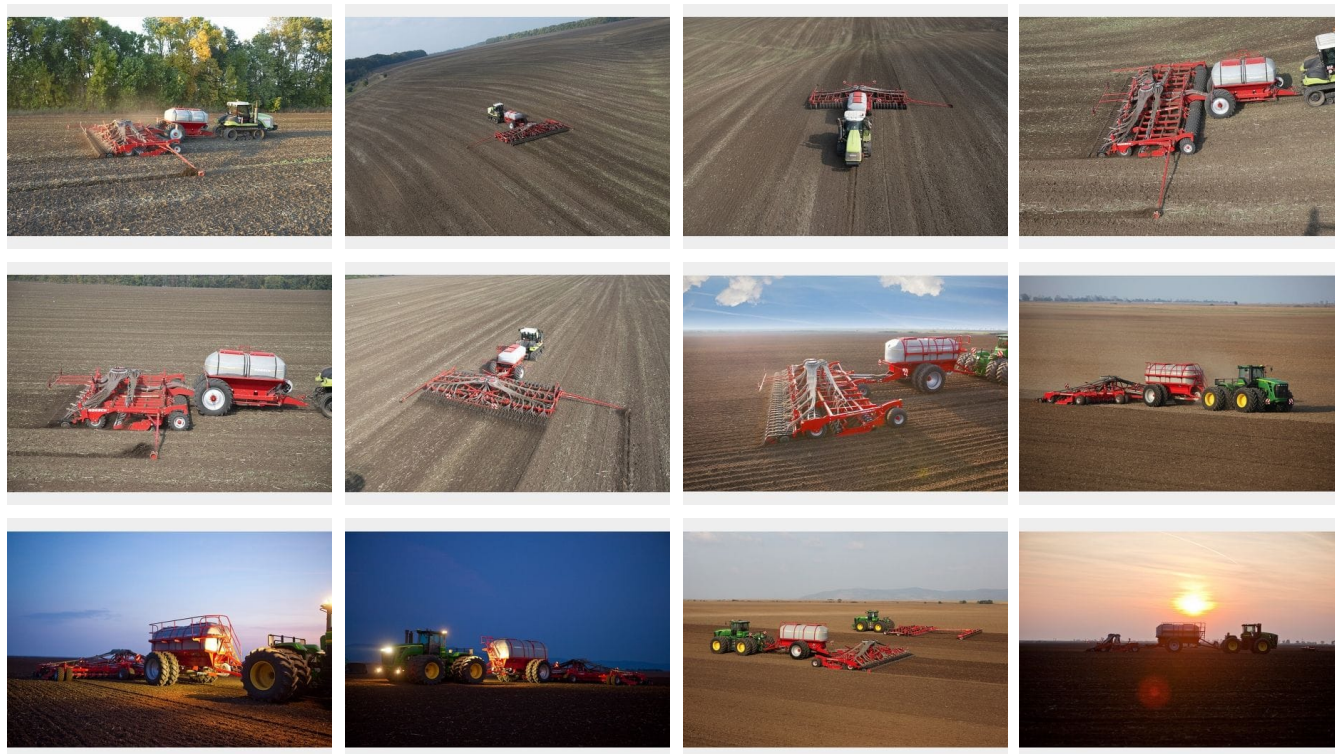

Podrobný popis

Diskový secí stroj Pronto jedním pracovním přejezdem připraví setové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Kvalita setí, především rovnoměrnost uložení osiva je vysoká i při velké pojezdové rychlosti. Pronto SW používá velkoobjemový zásobní vůz. Na talířový DiscSystem, který je dvouřadý, navazují přihnojovací botky PPF (výbava na přání), které vpravují hnojivo mezi 2 setové řádky. Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pěch (Ø 78 cm), který utlačuje pás půdy vždy pro 2 secí botky. Dvojité kotoučové botky mohou pracovat s přtlakem až 120 Kg. Diskové secí botky jsou hloubkově naváděny kopírovacími kladkami. Několik typů výsevních válečků zajišťuje výsev od trav až po luskoviny, s výsevkem od 0,1 kg/ha až po 800 kg/ha. Secí stroj ovládá a kontroluje řídicí a ovládací jednotka DrillManager, která je umístěna v kabině traktoru.

	8 SW	9 SW	12 SW
Pracovní záběr (m)	8	9	12
Přepravní šířka (m)	3	3	5,3
Přepravní šířka s SW 17000 SD (m)	---	---	5,5
Přepravní výška (m)	3,95	4	4,9

Přepravní výška s SW 17000 SD (m)	---	---	3,6
Délka (m)	8,5	8,5	7,7
Délka s SW 17000 SD (m)	---	---	16
Délka s SW 12000 SD (m)	15,55	15,55	---
Hmotnost (kg)	11 800	12 700	17 400
Hmotnost s SW 17000 SD (kg)	---	---	22 600
Hmotnost s SW 12000 SD (kg)	16 200	17 100	---
Objem zásobníku osiva (l)	12 000 (50:50)	12 000 (50:50)	---
Hopper capacity, double hopper (l)	---	---	17 000 (50:50)
Počet botech PPF	26	30	40
Počet secích botech	52	60	80
Rozteč řádků (cm)	15,4	15	15
Potřebný výkon (kW/HP)	155-215 / 210-290	175-240 / 240-330	330-440 / 450-600