

HORSCH Shuttle 10.000 F

Technické parametry

Rozměry a hmotnost


Délka (m)	6,25
Šířka (m)	2,50
Výška (m)	2,59
Transportní výška (m)	4,00
Váha samotné prázdné nástavby Shuttle (kg)	2 960
Přípustné celkové zatížení vozidla (kg)	18 000

Nádrž

Objem nádrže (l)	10 000
Výkon dopravního pásu (t/min)	2

Min. požadavky na hydrauliku tahače

Potřebný hydr. výkon tahače (l/min)	80
Maximální přípustný tlak (bar)	max. 200
Tlaková zpátečka s max. 5 bar a s filtrem hydraulického oleje	

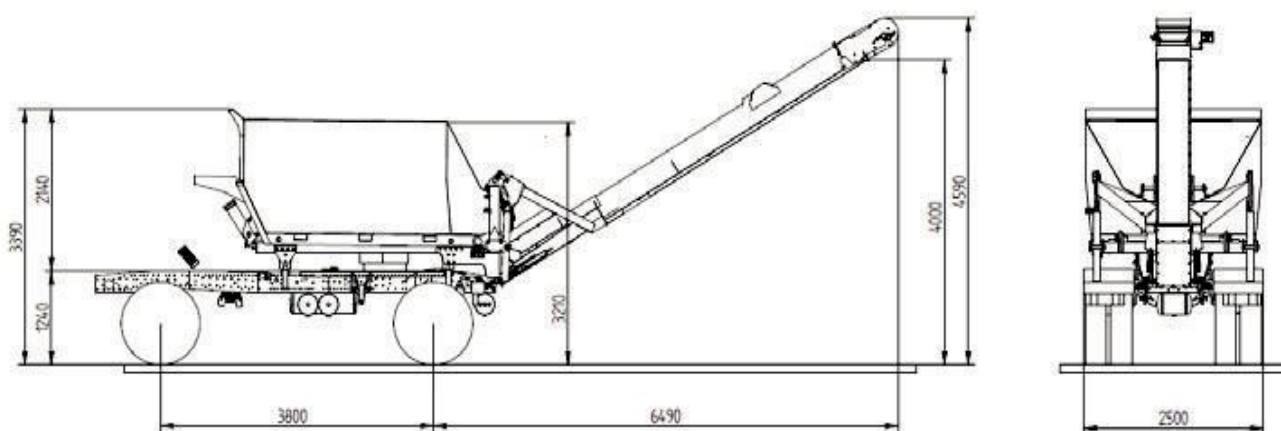

HORSCH Shuttle 10.000 F

HORSCH Shuttle 10.000 F

Základní výbava

HORSCH Shuttle 10.000 F (včetně 10 000 l nádrže, dopravníkový pás s přepravní rychlostí cca 2 t/min. A s rozdělenou nádrží 50:50)

Příslušenství

Montáž na nákladní automobil IVECO AD/AT 720 T 41,45 WT *¹⁾

Montáž na nákladní automobil Mercedes Actros 2044 *¹⁾

Montáž na jiný typ nákladního automobilu×1)

Plachta

Technické pokyny!

*¹⁾ **Přestavba tahače pro nástavbu Shuttle je možná jen ve výrobním závodu ve Schwandorfu**

Tahač musí být odvezen do výrobního závodu HORSCH ve Schwandorfu

- ✿ Následně proběhne ve výrobním závodu přestavba a nutné úpravy tahače pro nástavbu Shuttle
- ✿ Dělená nádrž 50:50)

Náklady vynaložené na úpravu nákladního automobilu pro nástavbu Shuttle vycházejí z náročnosti přestavby podle typu nákladního automobilu.

