

Leeb 1.4 CS



Technické údaje

Typ Stroje / rozměry a hmotnosti	Leeb 1.4 CS	Leeb 1.8 CS	Leeb 2.2 CS
Vlastní hmotnost stroje (kg)	1 480 - 2 030	1 500 - 2 050	1 520 - 2 070
Celková délka max. (Přepravní / m) ¹⁾	2,60	2,60	2,60
Celková šířka (Přepravní / m)	2,48	2,48	2,48
Celková výška (m) ²⁾	3,60 - 3,95	3,60 - 3,95	3,60 - 3,95
Zásobník			
Jmenovitý objem nádrže na jichu (l)	1 400	1 800	2 200
Skutečný objem nádrže na jichu (l)	1 650	1 950	2 350
Nádrž na čistou vodu (l)	400	400	400
Nádrž na ruční mytí (l)	15	15	15
Postřikovací ramena			
Pracovní záběry	15 až 30 m	15 až 30 m	15 až 30 m
Díličí záběry min. / max. (ks)	6 - 42	6 - 42	6 - 42
Pracovní výška (m) ³⁾	0,30 - 2,00	0,30 - 2,00	0,3 - 2,00
Výkon čerpadla (l/min)	400	400	400
Pracovní tlak max. (bar)	8	8	8
Pracovní rychlost (km/h)	4 - 20	4 - 20	4 - 20

¹⁾ Celková délka od závěsu po ramena


²⁾ Přepravní výška zavěšeného postřikovače do ramen

³⁾ Pracovní šířka (rozsah zvednutí ramen = 1,70 m)


Charakteristické znaky stroje

Podvozek/ základní vybavení:


- » » Nádrž na postřikovou jichu z PE
- » » Nádrž na čistou vodu: 400 L
- » » Nádrž na ruční mytí: 15 L
- » » Hydraulicky poháněné funkce postřikovače – bez vývodového hřídele
- » » Rychloupínací trojúhelník pro rychlou agregaci a komfortní prostorové podmínky
- » » Load Sensing: Potřebné množství oleje. 50 l/min; zapotřebí hydraulika traktoru ca. 90 l/min; hydraulické přípojky na straně stroje. Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok= spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- » » : Provoz postřikovače bez LS (Ovládání přes hydraulické okruhy) není možný!
- » » CCS Pro: elektrické ovládací kohouty k řízení sací a výtlačné strany; vypnutí /zapnutí míchání přes terminál, automatické programy mytí, ovládání přes terminál ISOBUS
- » » CCS: Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové
- » » Plnicí přípojka 2" Kamlock
- » » Naplavovací šachta z PE - ca. 35 Litrů
- » » Digitální ukazatel hladiny postřikové jichy na terminálu a v plnicím místě
- » » Automatische Druckfilterspülung am Vorgewende
- » » CCS Continuous Cleaning System: přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování trysek na čištění nádrže čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádrže a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádrže čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo vyplachovací vodu neustále odsává; koncentrace se tím velmi rychle snižuje.
- » » Pracovní počítač ISOBUS
- » » MotionControl je u všech modelů Leeb CS sériově

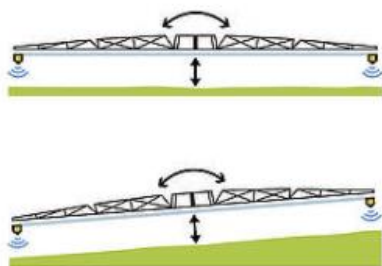

BoomControl Eco

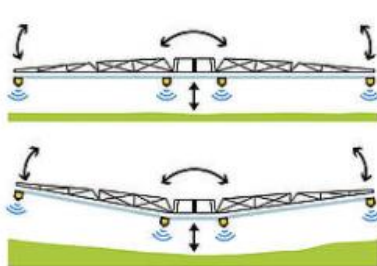

BoomControl Pro

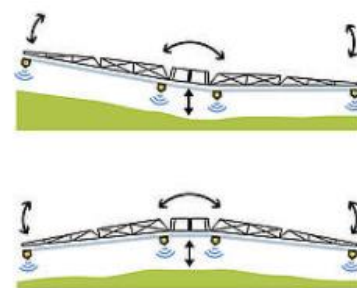

BoomControl Pro