

Horsch Leeb 5 LT



Sériové charakteristiky stroje

- »» Náprava 12 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- »» Elastomerové odpružení
- »» Nádrž na čistou vodu: 500 l
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 70 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 110 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- »» Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- »» Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- »» Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru
- »» Hydraulický mísič; nastavitelný / vypínatelný přes terminál
- »» Plnicí přípojka 3" Kamlok
- »» Plastová naplavovací šachta cca 40 l
- »» Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- »» Automatické vyplachování tlakového filtru na souvrati - nečistoty se shromažďují ve věžovém sítu
- »» **Systém CCS Continuous Cleaning:** přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování čistících trysek nádoby čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádoby a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádoby čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo nepřetržitě odsává oplachovací vodu; koncentrace se tak velmi rychle snižuje.
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 5 LT - PEKASS, a.s.

Leeb 5 LT (vč. nádrže na jíchlu 5 000 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 500 l, naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy)

CCS Pro (vč. hydr. poháněného odstředivého čerpadla (600 l/min) a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržité vnitřní čištění CCS, **elektrických kohoutů** k řízení sací a výtlačné strany **z kabiny traktoru**, nebo **externího terminálu**, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 70l/min a 1 dvojčinného řídicího ventilu pro hydr. opěrnou patku)

Spodní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou k80

Řízená náprava

Odpružení náprav: Pneumatické odpružení

Rozchod kol 2,25 m, vzdálenost přírub 2,00 m (možnost přestavení na rozchod 1,80 m)

Sada kol **480/80 R 42 Michelin SprayBIB, 176D**

Ramena (12)/24/30 m, 7dílná

BoomControl Pro – individuální zvedání každého ramena samostatně (hlídání výšky ramen nad porostem, vč. 4 ultrazvukových senzorů)

Rozšíření výbavy BoomControl PRO o 2 senzory = 6 senzorů celkem

Automatické přepínání AutoSelect mezi tryskami, resp. mezi konfiguracemi trysek

Pneumatické spínání trysek **MULSTISELECT 2-2**, 4 úrovně, vč. okrajových trysek

rozmístění trysek po 25 cm = nízká pracovní výška 30 cm nad porostem

Standardní rozdělení sekcí (18 sekcí) pro záběr 30 m s kombinací držáku trysek 2-2

Rozdělení v metrech 1 / 1 / 1 // 1 / 1 / 2 / 2 // 2 / 4 | 4 \ 2 \ \ 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ \ 1 \ 1 \ 1

Terminál **Touch 1200** ISOBUS (vč. ISOBUS-TC)

Instalační sada

Joystick D-Sub pro připojení k terminálu

GPS přijímač EGNOS montován na stroji

Aktivace Track Leader II

Aktivace Section Control

Analogová kamera (pouze pro terminál Horsch Touch 800/1200)

Úložný prostor na kanystry

Plachty za koly postřikovače

Vyfukovací funkce pro zbytkové množství

Anemometr

Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti

Noční osvětlení – osvětlení postřikových kuželů vč. čištění

Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na odkládací ploše ramen)

Hlavice naplavovací šachty z nerezové oceli (52 l vč. přídatné rázové trysky)

Druhý tlakový filtr (bez tlakového čištění)

Externí plnění, přídatná plnicí přípojka 2" v naplavovacím centru

Vysokotlaký čistič pro vnější čištění


Maják vzadu za střední částí ramen

Horsch Connect

S HorschConnect mohou zákazníci společnosti HORSCH po **dobu dvou let** prohlížet **data strojů** v HorschConnect Telematics. Předpokladem je aktivace přes portal.horsch.com. Vizualizace probíhá na telematics.horsch.com. Kromě toho je umožněno používání aplikace MobileControl


Díly pro provoz po silnici

Znalecký posudek pro povolení k silničnímu provozu Leeb 5 LT (40 km/h)

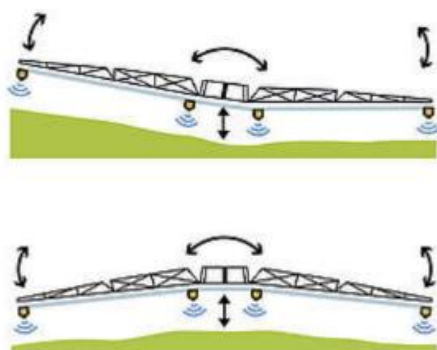


BoomControl Pro

BoomControl ProPlus

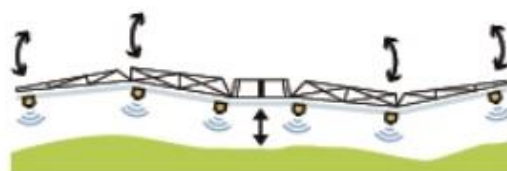


Pneumatically operated nozzles with the AutoSelect PRO system only in combination with controlled suspension

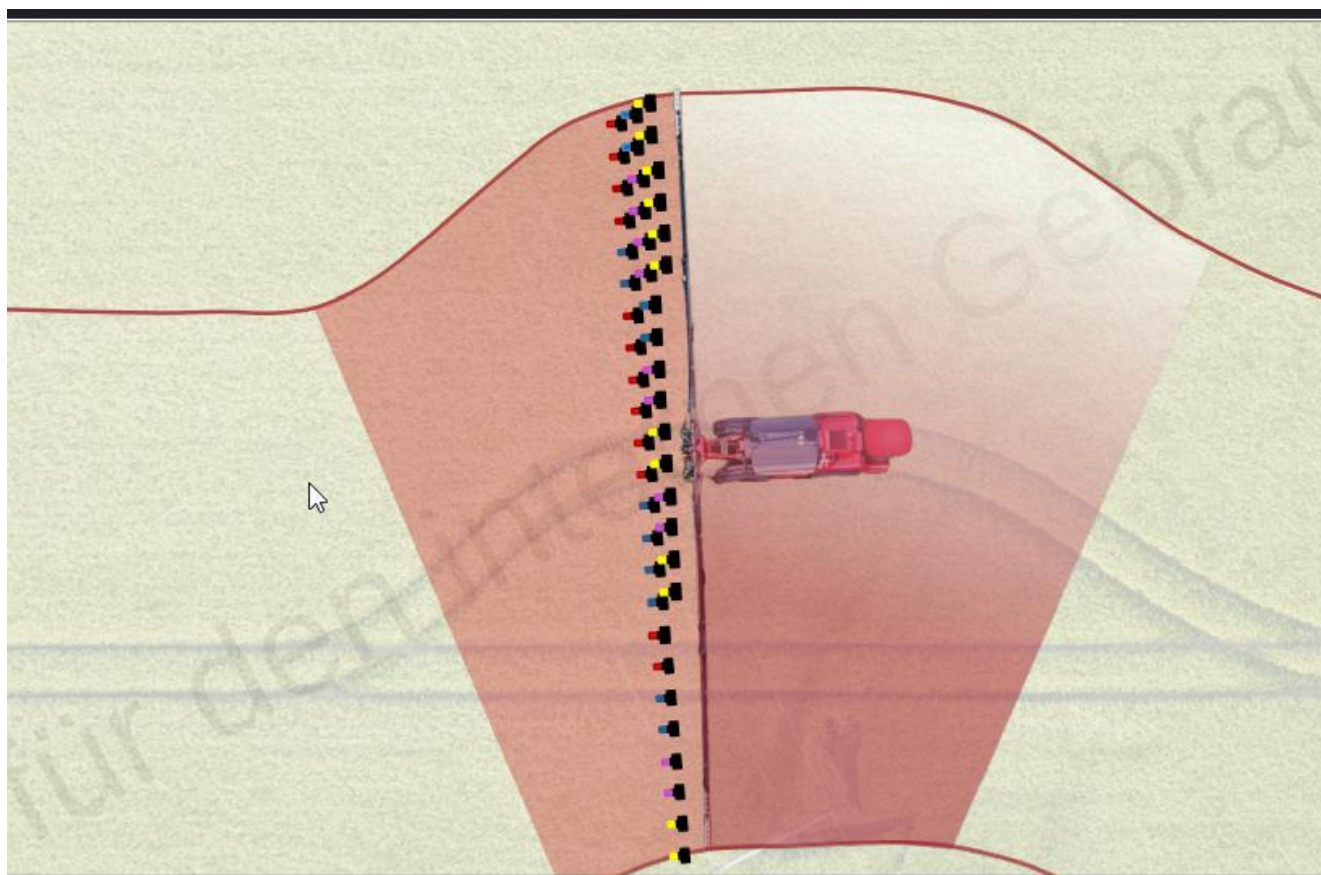


PrecisionSpray

Výhody

- Plynulé přizpůsobení objemového proudu při konstantním tlaku a velikosti kapek
- Stejnoměrné spektrum kapek při použití jedné trysky - potřebný menší počet různých kalibrů trysek
- Přizpůsobení vynášeného množství beze změny vlastností postřikování
- Kompenzace zatáček

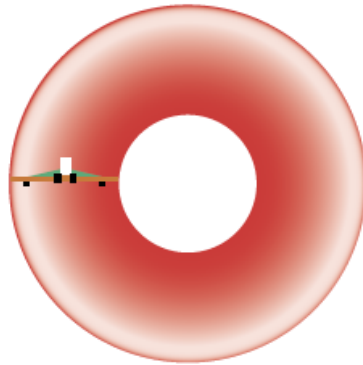

Bez kompenzace zatáček

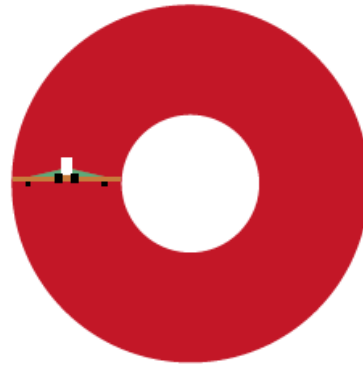

S kompenzací zatáček