PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

TRX 5800 je víceúčelový specializovaný traktor ideální pro použití na poli nebo jako kultivační traktor, v sadech a vinicích, na rovině nebo ve svazích. TRX je izodiametrický specializovaný traktor vyrobený na míru, nabízející vynikající manévrovatelnost s ostrým poloměrem otáčení. Díky brilantnímu výkonu motoru a konstantní přilnavosti zajištěné převislým motorem a pohonem všech kol je TRX stabilní ve všech situacích.

Mimořádná všestrannost traktoru TRX je výsledkem reverzibilní jízdní polohy. Tato vlastnost umožňuje zcela nový přístup k pracovním postupům a umožňuje použití široké škály nástrojů pro orbu, postřikování, sklízení, tažení, údržbu zeleně, lesní a stavební práce. Reverzibilní jízdní poloha a ergonomické uspořádání řízení zjednodušují práci obsluhy a snižují tak její únavu a stres.

TRX 5800

ANTONIO CARRARO

TRACTOR PEOPLE

TRX 5800

Podvozek: ACTIO™ – Výkyvný rám 15 stupňů
• Otočné pracoviště obsluhy RGS™ • Přední řiditelná náprava
• Pohon 4 stejných kol

Motor: Nepřímé vstřikování nafty s protiběžným systémem hmotnosti • Stupeň 3A • 4 válce • Výkon 36,5 kW / 49,7 hp při 3 000 ot./min 2 190 cm^3 • Maximální točivý moment (Nm/ot.) 139/1 750

Převodovka: Synchronizovaná převodovka s 32 rychlostmi: 16 rychlostí dopředu a 16 rychlostí dozadu se synchronizovaným přepínačem

Vývodový hřídel: Zadní, nezávislý a synchronizovaný při 540/540E ot./min s progresivním elektrohydraulickým zapojením

Brzdy: Standardní • Hydraulické přední a zadní kotoučové brzdy v olejové lázni, nezávislá nouzová a parkovací brzda • Pásový typ na převodovce

Hmotnost:
S ochranným rámem 1 735 ÷ 1 825 kg • S kabinou: 1 910 ÷ 2 000 kg

Standardní výbava
RGS™ Otočné pracoviště obsluhy • Uzávěrka diferenciálu pouze na zadní nápravě nebo na obou nápravách s elektrohydraulickým ovládáním • Zvedací ramena s pevným kulovým zakončením kat. 1-2 • Odpružené nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem • Sklopný přední ochranný rám s jednoduchým ovládáním • Zadní pomocný hydraulický systém se 3 ovládacími pákami • Výškově nastavitelný zadní tažný hák • Multifunkční digitální budík • Zavěšení plynového pedálu na otočné platformě řízení • Baterie • Odpojovač baterie • Elektrická zásuvka • Systém bezpečného startu na ovládání pojezdu, na vývodovém hřídeli

Volitelná výbava
• Kabina s klimatizací uložená na tlumících prvcích
• Zvedání a hydraulické rychlospojky ovládané pomocí joysticku „ON/OFF“ • Prodloužitelná spodní táhla zadního 3-bodového závěsu s rychloupínači • Třetí bod a pravé svislé táhlo ovládané hydraulicky • Rozšířená hydraulika až na 6 rychlospojek
• Hydraulické čerpadlo 43,3 l/min + chladič oleje

ROZMĚRY: Pneumatiky 280/70-18

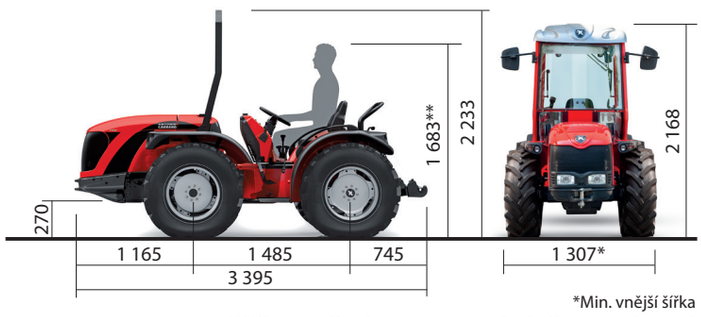

*Min. vnější šířka
** Výška vypočítaná s obsluhou průměrné výšky v sedu (cm 175)

PEKASS a.s., Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 272 705 987, mob.: +420 775 599 671
e-mail: david.prochazka@pekass.eu
www.pekass.eu

PRODEJCE:

03/2020