

Leeb 4 AX



Technické údaje


Typ stroje / rozměry a hmotnosti	Leeb 4 AX
Vlastní hmotnost stroje (kg)	3 150 - 3 900
Svislé zatížení závěsu bez nákladu (kg)	250 - 600
Max. přípustné zatížení závěsu (kg)	2 000
Zatížení na nápravu bez nákladu (kg)	2 900 - 3 300
Max. přípustné zatížení na nápravu (kg)	8 000
Celková délka max. (přepravní poloha / m)	7,60
Přepravní šířka (přepravní poloha / m)	2,55
Přepravní výška (m)	3,80 - 4,00
Rozchody kol mechanicky nastavitelné (m)	1,50 - 2,25
Světla výška (m)	0,70
Zásobník	
Jmenovitý objem nádrže na jichu (l)	3 800
Skutečný objem nádrže na jichu (l)	4 000
Nádrž na čistou vodu (l)	400
Nádrž na ruční mytí (l)	15
Postřikovací ramena	
Pracovní záběry	18 až 30 m
Dílků záběry min. / max. (ks)	5 - 18
Pracovní výška (m)	0,5 - 2,05*
Výkon čerpadla Basic (l/min)	270
Pracovní tlak max. (bar)	8
Pracovní rychlost (km/h)	4 - 16

* Pracovní výška závisí na výšce spojovacího bodu na traktoru a na pneumatikách


Charakteristické znaky stroje

Podvozek / základní vybavení:


- Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
- Volitelně s řízením oje; automatické dodržování stopy
- Sériové pneumatiky 380/90 R 46 CEAT
- Nádrž na jlichu z PE
- Nádrž na čistou vodu: 400 litrů
- Nádrž na ruční mytí: 15 litrů
- Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu
- Dvoukanálová pneumatická brzdová soustava s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus
- Blatník k zakrytí kol
- Mechanická opěrná patka
- Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty
- Plnicí přípojka 2" Kamlok
- Naplavovací šachta z PE - cca 35 litrů
- Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě
- Pracovní počítač ISOBUS
- Dokument CoC pro 40 km/h

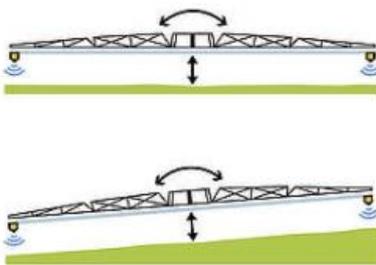

BoomControl Eco

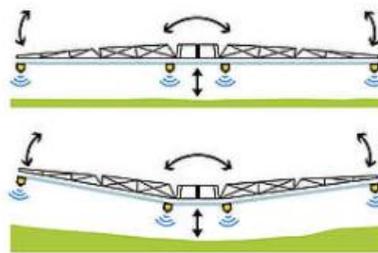

BoomControl Pro

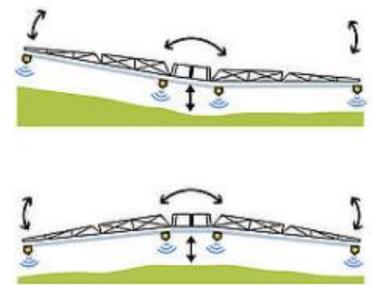

BoomControl Pro